



**KOTIMAISET**

**ASKO**

**TUOTTEET**

**KÄRRYT, BETONISEKOITTIMET  
JA RAKENNUSSIRKKELIT**

- **vankkarakenteisia apulaisia  
tehokkaalle rakentajalle**
- **suomalaista laatua - tehty kestävään**

**SL Sarjalaite Oy**

# ESKO-RAKENNUSSIRKKELI



## RAKENNUSSIRKKELI RS 400/450



pöydän koko	725x1000 mm
työkorkeus	800 mm
teräkoko	ø 400 tai ø 450 mm kovapalaterä
sahauskorkeus	ø 400=95 mm, ø 450=120 mm
moottori	4,0 (otto 4,82) kW/400V, 2800 r/min, IP 54, sähkömagneettisella jarrulla
paino	120 kg


Kuvan sirkkeli lisävarustein.

ESKO-rakennussirkkeli on kovaan ammattikäyttöön tarkoitettu erittäin kestävä ja tehokkaalla voimavirtamoottorilla varustettu pöytäsiirkkeli. Sirkkelissä on säädettävät, tarvittaessa sivuun kääntyvät sahausohjaimet ja valmiit kannakkeet lisäpöytien kiinnitykseen. Teräsuojuksen ja jakoveitsen valmistusmateriaalina on käytetty terästä ja ne on suunniteltu siten, että saavutetaan maksimaalinen turvallisuus. Suuren sahauskorkeuden sirkkelissä mahdollistaa moottoriakseliin kiinnitetty helposti vaihdettava kovapalaterä, jota on saatavilla kahta eri kokoa. Terä pysäytetään turvallisesti moottorin sähkömagneettisella jarrulla. Sirkkelin melutaso ylittää 85 dB, joten on käytettävä kuulosuojaimia. ESKO-rakennussirkkeli toimitetaan valmiiksi koottuna.

## LISÄVARUSTEET

### SIVUPÖYTÄ

- leveys 600 mm
- pituus 685 mm

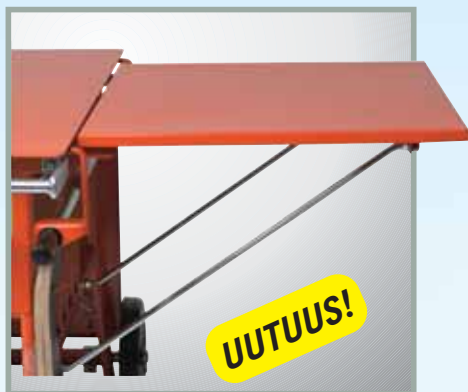

UUTUUS!

### PÄÄTYPÖYTÄ

- leveys 685 mm
- pituus 530 mm



UUTUUS!


### VARAOSAHOJAIN 2

- L = 730 mm
- suurentaa halkaisuleveyttä




### SIIRTOPYÖRÄPAKETTI

- sisältää erilliset pyörät ja työntöaisat

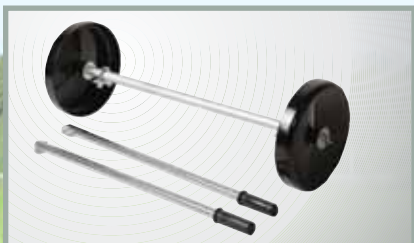

### PURUNPOISTOYHDE

- liitin erilliselle "imurille"

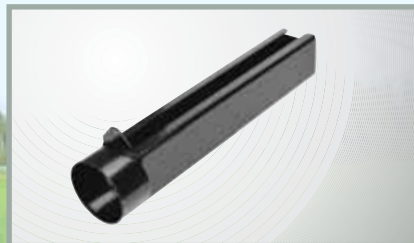

# ESKO-BETONISEKOITTIMET



## BETONISEKOITIN 10 / 80 / 140



leveys	750 mm
pituus	1300 mm
korkeus	1300 mm
tilavuus	140 l (80 l valmista massaa)
moottori	0,37 (otto 0,5) kW / 230V
laakerointi	urakuulalaakerointi
paino	60 kg

*Pientalorakentajille, remonttimiehille ja muurareille kestävä ja tehokas valovirtamoottorilla varustettu ESKO-betonisekoitin. Tilavan rummun ja tarkasti optimoitujen sekoituspiipien ansiosta sekoittimella saadaan nopeasti paljon tasalaatuista valmista massaa. Useimpien ammattilaisten mielestä ESKO:lla saavutetaankin markkinoiden paras sekoitustulos. Iso suuaukko helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä ja pyörien ansiosta sekoitin on myös näppärästi liikuteltavissa. ESKO-sekoittimessa on polyamidihammashäähä ja pintakäsittelynä jauhemaalaus. Betonisekoitin toimitetaan valmiiksi koottuna.*



## BETONISEKOITIN 30 / 100 / 170



leveys	750 mm
pituus	1300 mm
korkeus	1300 mm
tilavuus	170 l (100 l valmista massaa)
moottori	0,37 (otto 0,5) kW / 230V
laakerointi	urakuulalaakerointi
paino	70 kg

*Tehokas ja erittäin vankkarakenteinen ammattikäyttöön sopiva ESKO-betonisekoitin. Tilavan rummun ja tarkasti optimoitujen sekoituspiipien ansiosta sekoittimella saadaan nopeasti paljon tasalaatuista valmista massaa. Useimpien ammattilaisten mielestä ESKO:lla saavutetaankin markkinoiden paras sekoitustulos. Iso suuaukko helpottaa sekä nopeuttaa työskentelyä ja pyörien ansiosta sekoitin on myös näppärästi liikuteltavissa. ESKO-sekoittimessa on valurautahammashäähä ja pintakäsittelynä jauhemaalaus. Betonisekoitin toimitetaan valmiiksi koottuna.*



## 120 / 120 L KOTTIKÄRRY

*Rakentajan yleiskärry, joka kokonsa puolesta soveltuu myös puutarhakäyttöön. Halkaisijaltaan suuret aisaputket yhdessä vahvan putkivahvistetun kotin kanssa tekevät kärrystä erittäin kestävä ja taipumattoman. Kottikärryssä on tukeva teräsvanteinen pyörä. Toimitetaan valmiiksi koottuna.*

pyörä	IKN-4.00x6" / 4 PLY
leveys	730 mm
pituus	1330 mm
korkeus	700 mm
kotin mitat	920x580x300 mm
kotin levypaksuus	1,35 mm syvävedetty levy
vetoisuus	120 l
paino	21 kg



## 350 / 120 L KOTTIKÄRRY

*Vankka ja tasapainoinen rakentajan kärry ammattikäyttöön, joka on varustettu kaatokaarilla tyhjentämisen helpottamiseksi. Saatavana myös puhkeamattomalla solukumitäytteisellä renkaalla. Ainevahvuudet, teräsvanne, suuri rengaskoko ja akselin halkaisija mahdollistavat raskaidenkin kuormien työntämisen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.*

pyörä	IK-4.00x8" / 4 PLY, SK-4.00x8"
leveys	700 mm
pituus	1400 mm
korkeus	700 mm
kotin mitat	920x580x300 mm
kotin levypaksuus	1,35 mm syvävedetty levy
vetoisuus	120 l
paino	24 kg



## 350 / 120 L KOTTIKÄRRY NOSTOKORVILLA

*Vankka ja tasapainoinen rakentajan kärry ammattikäyttöön nostokorvilla. Kottikärry on varustettu kaatokaarilla tyhjentämisen helpottamiseksi. Saatavana myös puhkeamattomalla solukumitäytteisellä renkaalla. Ainevahvuudet, teräsvanne, suuri rengaskoko ja akselin halkaisija mahdollistavat raskaidenkin kuormien työntämisen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.*

pyörä	IK-4.00x8" / 4 PLY, SK-4.00x8"
nimelliskuorma	200 kg
leveys	700 mm
pituus	1400 mm
korkeus	700 mm
kotin mitat	920x580x300 mm
kotin levypaksuus	1,35 mm syvävedetty levy
vetoisuus	120 l
paino	24 kg



### 350 / 120 L KOTTIKÄRRY AKSELISTOLLA

Vankka ja erittäin tasapainoinen rakentajan kärry ammattikäyttöön nostokorvilla ja akselistolla. Kottikärry on varustettu kaatokaarilla tyhjentämisen helpottamiseksi. Saatavana myös puhkeamattomilla solukumitäyhteisillä renkailla. Ainevahvuudet, teräsvanne, suuri rengaskoko ja akselin halkaisija mahdollistavat raskaiden kuormien työntämisen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

pyörä	IKA-4.00x8" / 4 PLY, SKA-4.00x8"
nimelliskuorma	200 kg
leveys	700 mm
pituus	1400 mm
korkeus	700 mm
kotin mitat	920x580x300 mm
kotin levypaksuus	1,35 mm syvävedetty levy
vetoisuus	120 l
paino	28 kg



### 400 / 130 L KOTTIKÄRRY NOSTOKORVILLA

Kapeus, lyhyys ja hyvä tasapaino tekevät kärrystä erityisesti sisäkäyttöön soveltuvan betoni- ja laastinkuljetuskärryn. Kottikärry on varustettu kaatokaarilla tyhjentämisen helpottamiseksi. Saatavana myös puhkeamattomalla solukumitäyhteisellä renkaalla. Ainevahvuudet, teräsvanne, suuri rengaskoko ja akselin halkaisija mahdollistavat raskaiden kuormien työntämisen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

pyörä	IK-4.00x8" / 4 PLY, SK-4.00x8"
nimelliskuorma	400 kg
leveys	590 mm
pituus	1350 mm
korkeus	760 mm
kotin mitat	970x590x410 mm
kotin levypaksuus	1,5 mm hitsattu kotti
vetoisuus	130 l
paino	35 kg



### 400 / 130 L KOTTIKÄRRY AKSELISTOLLA

Kapeus, lyhyys ja hyvä tasapaino tekevät kärrystä erityisesti sisäkäyttöön soveltuvan betoni- ja laastinkuljetuskärryn. Kottikärry on varustettu kaatokaarilla tyhjentämisen helpottamiseksi. Saatavana myös puhkeamattomilla solukumitäyhteisillä renkailla. Ainevahvuudet, teräsvanne, suuri rengaskoko ja akselin halkaisija mahdollistavat raskaiden kuormien työntämisen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

pyörä	IKA-4.00x8" / 4 PLY, SKA-4.00x8"
nimelliskuorma	400 kg
leveys	590 mm
pituus	1350 mm
korkeus	760 mm
kotin mitat	970x590x410 mm
kotin levypaksuus	1,5 mm hitsattu kotti
vetoisuus	130 l
paino	39 kg

#### Pyörien lyhenteet:

IKN = sisärenkainen ilmakumipyörä liukulaakerilla  
 IK = sisärenkainen ilmakumipyörä kuulalaakerilla  
 SK = solukumitäyhteinen pyörä kuulalaakerilla

IKA = sisärenkainen ilmakumiakselisto kuulalaakerilla  
 SKA = solukumiakselisto kuulalaakerilla  
 4 PLY = nelinkertainen kangas



## 500 VARASTOKÄRRY

*Tukeva, teräsputkesta valmistettu yleiskärky. Kärkyssä on teräsvanteiset pyörät ja alaslaskettava kuormakynnys, jonka pituus on 485 mm ja leveys 360 mm. Pitkä kärkilevy mahdollistaa kuormien kuljettamisen ilman kuormakynnystäkin. Kärky on saatavissa myös puhkeamattomilla polyuretaanirenkailla. Toimitetaan valmiiksi koottuna.*

pyörät	IKNA-260x85 / 4 PLY, SKKL-260x85
kantavuus	250 kg
leveys	510 mm
pituus	1260 mm
kärjen pituus	170 mm
kärjen pituus	430 mm
raideväli	420 mm
paino	13 kg



## 520 PORRASKÄRRY

*Tukeva, teräsputkesta valmistettu porraskärky. Kärkyssä on teräsvanteiset pyörät ja alaslaskettava kuormakynnys, jonka pituus on 485 mm ja leveys 360 mm. Pitkä kärkilevy mahdollistaa kuormien kuljettamisen ilman kuormakynnystäkin. Toimitetaan valmiiksi koottuna.*

pyörät	SR-160x40 / ø 20
kantavuus	250 kg
leveys	510 mm
pituus	1240 mm
kärjen pituus	170 mm
kärjen leveys	430 mm
raideväli	420 mm
paino	24 kg



## 560 ja 565 TIILIKÄRRY

*Vankkarakenteinen ja tasapainoinen kärky tiilien kuljetukseen. 565 tiilikärky on varustettu molempiin pyöriin vaikuttavalla jarrulaitteella (kuvasa). Pyörät ovat teräsvanteiset ja niihin on saatavissa myös puhkeamattomat solukumi-täytteiset renkaat. Tiilikärky toimitetaan valmiiksi koottuna.*

pyörät	IKA-4.00x4" / 4 PLY, SKA-4.00x4"
kantavuus	450 kg
runko	putkea ja lattaterästä
leveys	630 mm
pituus	1450 mm
kärjen pituus	335 mm
kärjen leveys	330 mm edessä ja 410 mm tyvessä
paino	32 kg



## 570 ja 575 YLEISKÄRRY

Vankkarakenteinen ja tasapainoinen kärry mm. tiilien kuljetukseen. Taustapelti ja sivuttaissuuntaisesti liikkuvat sorkat monipuolistavat kärryn käyttömahdollisuuksia. 575 yleiskärry on varustettu molempiin pyöriin vaikuttavalla jarrulaitteella (kuvassa). Pyörät ovat teräsvanteiset ja niihin on saatavissa myös puhkeamattomat solukumiäyitteiset renkaat. Yleiskärry toimitetaan valmiiksi koottuna.

pyörät	IKA-4.00x4" / 4 PLY, SKA-4.00x4"
kantavuus	450 kg
runko	putkea ja lattaterästä
leveys	630 mm
pituus	1450 mm
kärjen pituus	335 mm
kärjen leveys	11-360 mm
paino	34 kg



## 600 HIEKOITUSKÄRRY

Erinomainen apuväline erityisesti jalkakäytävien ja piha-alueiden hiekoitukseen. Hiekoituskärry levittää raekooltaan 3-6 mm:n hiekan työntönopeudesta riippuen 1-2 m:n levyiseksi kaistaksi. Tasaisen sirottavan levityksen ansiosta hiekan kulutus vähenee huomattavasti. Kansi estää hiekan kastumisen ja mahdollisen jäätyksen. Hiekan syöttöä voidaan säätää säätöruuvilla, soveltuu myös rakeisen kalkin tai lannoitteen levitykseen.

vetopyörä ! nastoitettu !	IKN-260x85 / ø 20 / 4 PLY
hiekoittaa	n. 85 m <sup>2</sup>
leveys	490 mm
pituus	900 mm
korkeus	760 mm
tilavuus	22 l
paino	12 kg



## 620 HIEKOITUSKÄRRY

Erinomainen apuväline kiinteistöjen huolto- ja talonmiehille, soveltuu erityisesti jalkakäytävien ja piha-alueiden hiekoitukseen. Hiekoituskärry levittää raekooltaan 3-6 mm:n hiekan työntönopeudesta riippuen 1-2 m:n levyiseksi kaistaksi. Tasaisen sirottavan levityksen ansiosta hiekan kulutus vähenee huomattavasti. Kansi estää hiekan kastumisen ja mahdollisen jäätyksen. Hiekan syöttöä voidaan säätää säätöruuvilla, soveltuu myös rakeisen kalkin tai lannoitteen levitykseen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

vetopyörä ! nastoitettu !	IKNA-260x85 / ø 20 / 4 PLY
hiekoittaa	n. 450 m <sup>2</sup>
leveys	565 mm
pituus	930 mm
korkeus	760 mm
tilavuus	48 l
paino	14 kg

### Pyörien lyhenteet:

IKNA = sisärenkainen ilmakumipyörä liukulaakerilla  
SKKL = puhkeamaton polyuretaanipyörä kuulalaakerilla  
SR = täyskumipyörä rullalaakerilla

IKA = sisärenkainen ilmakumiakselisto kuulalaakerilla  
SKA = solukumiakselisto kuulalaakerilla  
IKN = sisärenkainen ilmakumipyörä liukulaakerilla  
4 PLY = nelinkertainen kangas

# KONEPAJAPALVELUA

keskellä Etelä-Suomea yli 60 vuoden kokemuksella



TILAUSTYÖT

SOPIMUSVALMISTUS

PINTAKÄSITTELY



KOKOONPANOTYÖT

LVI



*SARJALAITTE OY noudattaa ISO 9001:2000 ja ISO 14001 laatustandardeja. Kotimaisuus takaa tarvittaessa huollon ja varaosien saatavuuden sekä jälleenmyyntiarvon säilymisen.*

## **SL** Sarjalaite Oy

Sälinkääntie 1043  
04740 SÄLINKÄÄ

Puh. 0424 61 611  
Fax 019-6886 150

[www.sarjalaite.fi](http://www.sarjalaite.fi)

[www.esko-tuotteet.fi](http://www.esko-tuotteet.fi)

[toimisto@sarjalaite.fi](mailto:toimisto@sarjalaite.fi)

Valmistaja pidättää oikeuden tuotemuutoksiin.